



SOBRIÉTÉ & DESIGN
L'équipement urbain
sur mesure



Parcs à conteneurs
LOGETTE MEDIA
Acier Béton



Parcs à conteneurs

LOGETTE MEDIA Acier Béton

UN ENSEMBLE MODERNE

La logette constitue une solution robuste et sécurisée pour la gestion de votre parc de conteneurs et la protection des points de collecte.

Au cœur d'un quartier, elle offre un accès libre et permanent aux résidents pour l'évacuation de leurs déchets.

Elle est équipée à la demande de la signalétique pédagogique appropriée, sous la forme de trappes et d'opercules de couleurs pour chaque type de déchets (norme ADEME).

Les trappes sont munies d'origine d'un système anti-bruit pour réduire les nuisances sonores. Elles peuvent être équipées de serrures pour condamner l'accès aux conteneurs.

La ventilation du local se fait en partie haute.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

La logette se décompose en 3 parties : les murets, la serrurerie et les trappes.

Elle présente, de série, 1 porte sur un petit côté.

Elle permet le stockage de 4 à 8 ou 9 bacs de 660 / 750L ou de 8 à 16 ou 18 bacs de 340L (selon largeur). Extensions possible: nous consulter.

La logette est livrée et posée sur dalle béton plane, adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2%). Plans de la dalle à réaliser sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.



LES VARIANTES

> Equipement PMR

Positionnement surbaissé de certaines trappes entre 70 et 110 mm du sol selon normes en vigueur, pour en assurer l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Le nombre de trappes surbaissées et leur nature est laissée à la demande du client.

> Le toit plat

La toiture est réalisée en toit plat avec un acrotère de 350 mm en tôle galvanisée avec écoulement intégré dans la toiture et sortie de 42 mm.

La serrurerie

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente et la toiture arrondie. Composition du béton :

▬ **La toiture** arrondie est réalisée en tôle cintrée de 20/10° et prévoit un débord de 150mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures. Chaque tôle est de la largeur d'un bac afin de permettre une complète modularité du parc.

▬ **La charpente** est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines. Les tubes cintrés au niveau de la toiture parcourent la logette dans toute sa longueur.

▬ **La porte** métallique de largeur 1 120 mm est équipée d'une serrure à canon européen. La ventilation du local se fait en partie haute.

L'ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud et peint par poudrage polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L/750 L)	Dimension petit côté (en mm)	Dimension grand côté (en mm)
4/5	2 400	3 220
6/7	2 400	4 750
8/9	2 400	6 280
10/11	2 400	7 810
12/13	2 400	9 340
14/15	2 400	10 870



> La logette « Encombrants »

Logette standard, à murets pleins (sans trappe) permettant le stockage des encombrants.

> Eclairage des logettes

Fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

> Gouttière

Pose de gouttières rondes ou rectangulaires avec descente de diamètre 60 mm.

> Installations modulables

Les dimensions des logettes sont modulables en largeur et longueur (après validation par nos services)

Le positionnement latéral de la porte est possible.

La logette peut être accolée à un TRIPARC pour gérer le tri sélectif et les encombrants sur un même site.

Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

Les murets

Composés de panneaux en béton armé de 80 mm d'épaisseur, décor rainuré pour une meilleure protection contre l'affichage.

Composition du béton :

- ▬ Ciment blanc dosé à 450 kg/m³
- ▬ Sable 0/4 soit 1860 kg/m³
granulométrie visible après désactivation
- ▬ Eau : 200 litres/m³
- ▬ Rapport eau ciment : 0,450

Dimensions des murets :

- ▬ Petits côtés : L 1 000 mm x H 2 250 mm
- ▬ Grands côtés : L 1 530 mm x H 2 250 mm

Décor des murets :

- ▬ Murets rainurés : 4 bandes de gravillons lavés de L 100 mm x H 90 mm séparées par des bandes non désactivées de 50 mm de largeur.

Les fixations

Le toit est fixé sur les murets par des pattes en acier galvanisé de 30 x 6mm et de la boulonnerie de 8 mm de Ø.

Les murets sont fixés entre eux et au sol par des pattes et des cornières galvanisées de 50 x 8 mm et un scellement mécanique au sol.

Les trappes

De dimensions 410 x 410 mm et réalisées en tôle de 20 x 10°, galvanisées à chaud et peinture par poudrage polyester, elles sont positionnées dans un caisson en acier galvanisé, en partie haute des murets 1 370 mm du sol.


Le caisson est composé de 2 trappes, « poussantes » ou « levantes » selon le choix du client, et d'une tôle métallique d'habillage en partie supérieure.

Le caisson des trappes « levantes » est incliné à l'intérieur de la logette ce qui permet de guider les déchets dans le bac.

Les trappes « poussantes » sont équipées de paumelles à ressorts. Et sont fixées en façade sur un module en tôle métallique galvanisée.

Les trappes bénéficient d'une insonorisation composée de tampons d'arrêt et de mousse polyuréthane installés en sous trappe.

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L/750 L)	Dimension petit côté (en mm)*	Dimension grand côté (en mm)
4/5	3 200	3 220
6/7	3 200	4 750
8/9	3 200	6 280
10/11	3 200	7 810
12/13	3 200	9 340
14/15	3 200	10 870

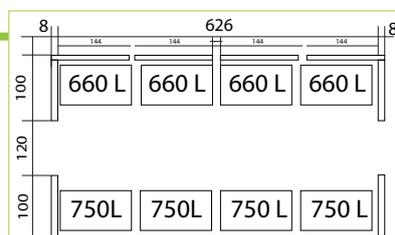

GARANTIE
Traitements et peinture sont garantis 5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.



QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.



NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestations reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 25 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS



8, rue Lavoisier – 77400 Lagny sur Marne
Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

www.viva-cite.com